


SEPCOM® Horizontal Schroefpersscheider



Voor een maximale opbrengst aan pulp

De SEPCOM Horizontal is een innovatieve vast-vloeistof-schroefpersscheider. Dankzij de speciale kenmerken, zoals de compensatietrechterreservoir, zelfstellend tegendrukmembraan en speciale schroeftypes, kan een breed scala aan materialen van biogasinstallaties en industriële processen, maar ook drijfmest van veeteelt worden behandeld. Deze materialen zijn onder andere slurry, afvalwater, mest, afval van groente en fruit, en in het algemeen mengsels van vaste en vloeibare stoffen waarin het percentage vloeibare stoffen aanzienlijk kan verschillen. De gescheiden vaste en vloeibare stoffen kunnen eenvoudig en goedkoop worden verwerkt.

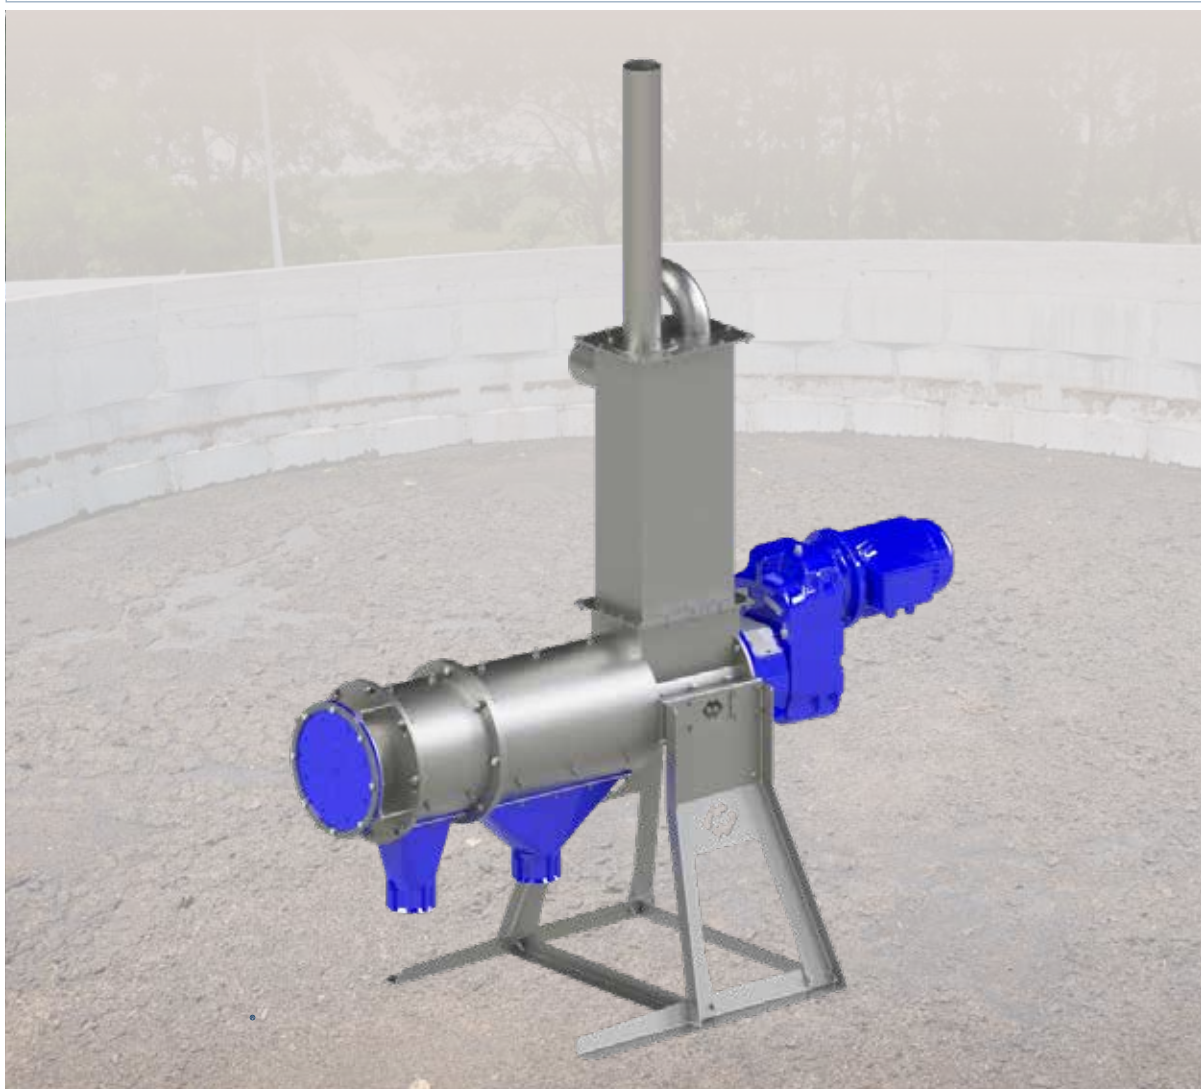


Technische Info






SEPCOM® Horizontal
H1-150-2



SEPCOM® Horizontal
H1-260-2

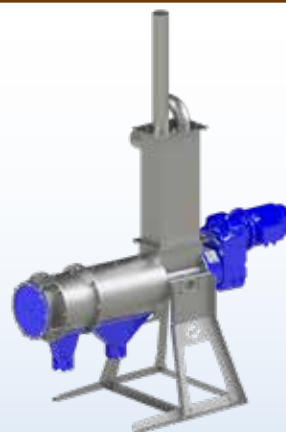

SEPCOM® Horizontal
H1-260-3

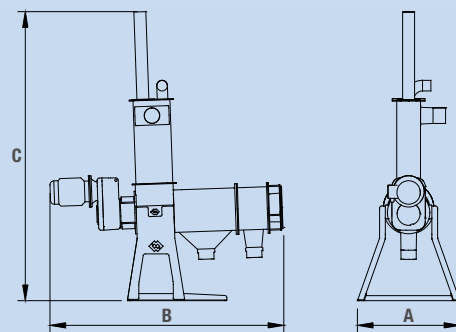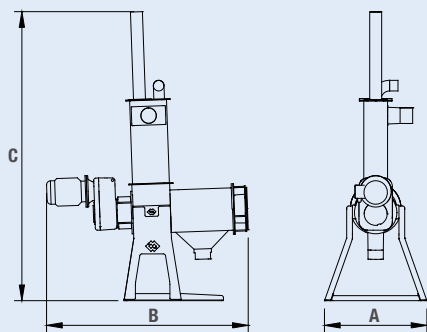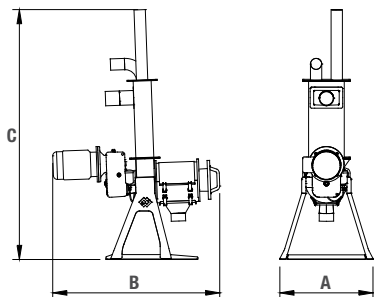


TYPE	Diameter (mm)	Dimensions (mm)			Drive Power (kW)	Weight (kg)
		A	B	C		
H1-150-2	150	660	1,200	1,800	2.2	137
H1-260-2	260	980	1,930	2,770	4.0	485
H1-260-3	260	980	2,230	2,770	5.5	535

Voordelen

- ✓ **Verschillende zeefmogelijkheden voor optimale separatie**
- ✓ **Eenvoudig onderhoud door modulaire opbouw**
- ✓ **Zelfinstellend diafragma gemaakt van SINT™**
- ✓ **Hoogkwaliteits RVS behuizing en componenten**

Technische Opbouw

- RVS behuizing
- IE3 Premium Elektrische motor
- 3 fasen, 8 polig, klasse F
- FPM Mechanical seals
- Automatische smering van afdichtingen

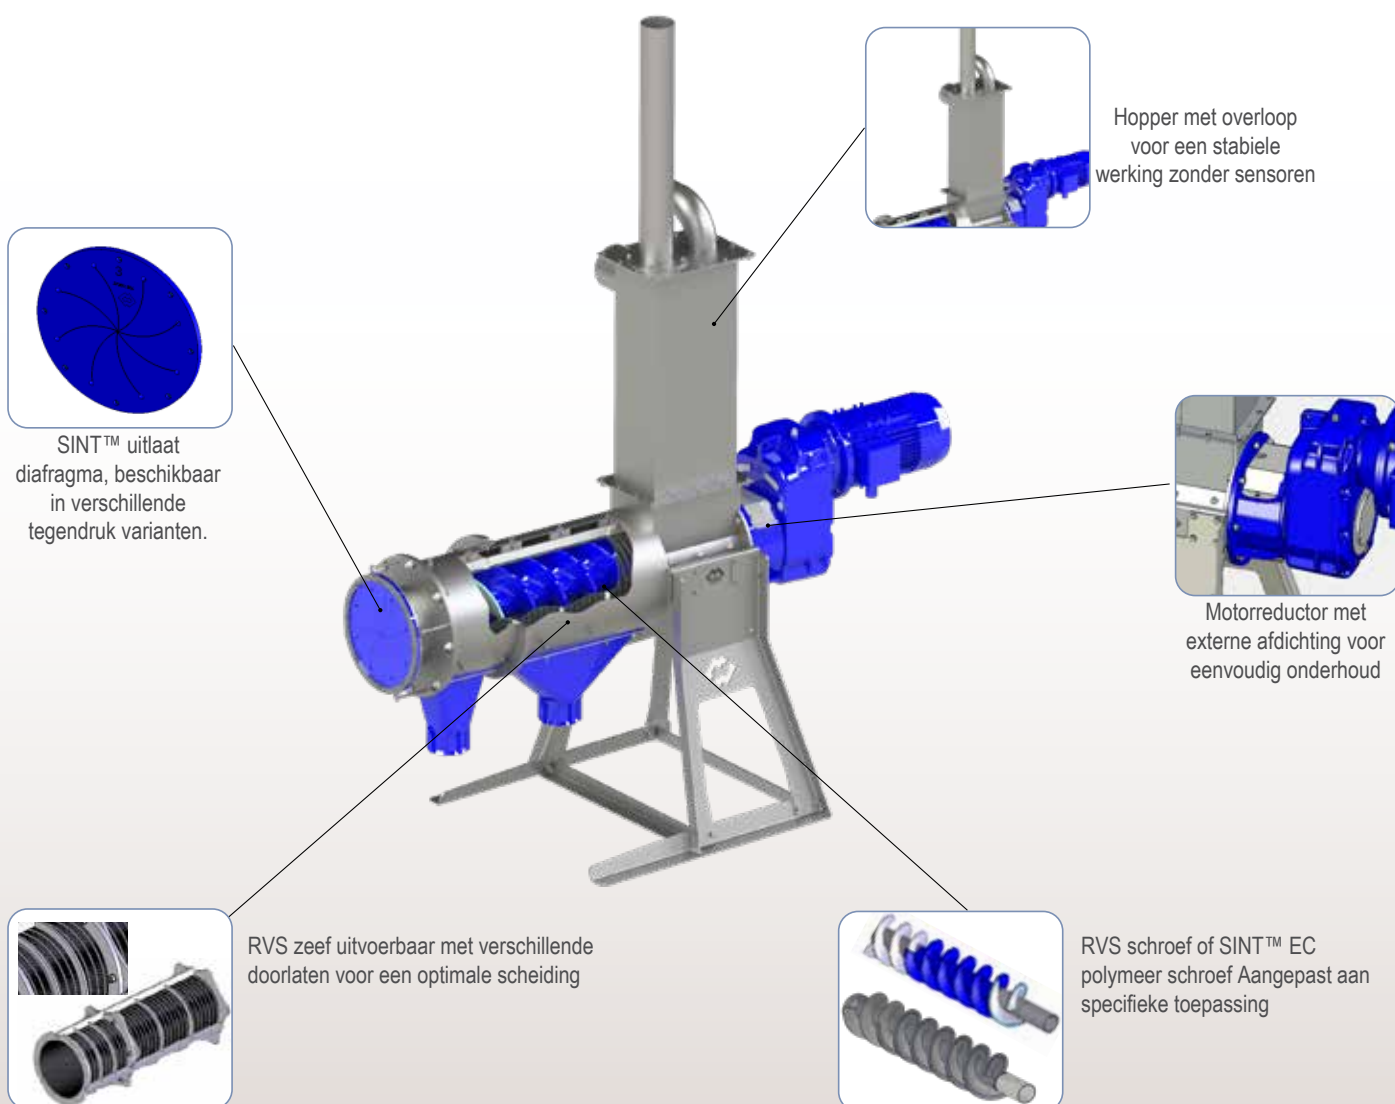

Opties

- Controlepaneel
- Luchtcompressor
- Grotere hopper
- Niveauschakelaar

Toepassingen



Rundveehouderijen



Varkenshouderijen



Biogas



Papier



Tapioca / Groenten



Olie

Capaciteit in m³/u*

TYPE	Input Droge Stof %	Zeef (mm)			
		0.25	0.50	0.75	0.90
H1-150-2	1-3	4-7	6-10	7-12	9-15
	4-6	2-3	3-5	4-5	4-6
	7-9	1-2	2-3	3-4	4-5
	10-12	1-2	1-2	2-3	3-4
H1-260-2	1-3	10-25	16-35	20-40	25-45
	4-6	7-12	10-18	12-20	14-20
	7-9	4-5	6-8	8-10	9-12
	10-12	2-3	3-6	6-7	6-8
H1-260-3	1-3	15-40	20-50	30-60	35-65
	4-6	10-20	12-25	18-28	20-30
	7-9	6-7	9-12	12-15	13-18
	10-12	3-4	4-9	7-10	9-12

Uitgaande % Droge Stof voor vaste en dunne fractie is sterk afhankelijk van de toepassing

* Waardes zijn gemeten in standaard condities. Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van type materiaal. Afbeeldingen en informatie zijn niet bindend



Uw SAVECO partner in België.
Bezoek onze website voor meer informatie.
www.tbtec.be

