


SEPCOM® Bedding Schroefpersscheider koeienmest en digestaat

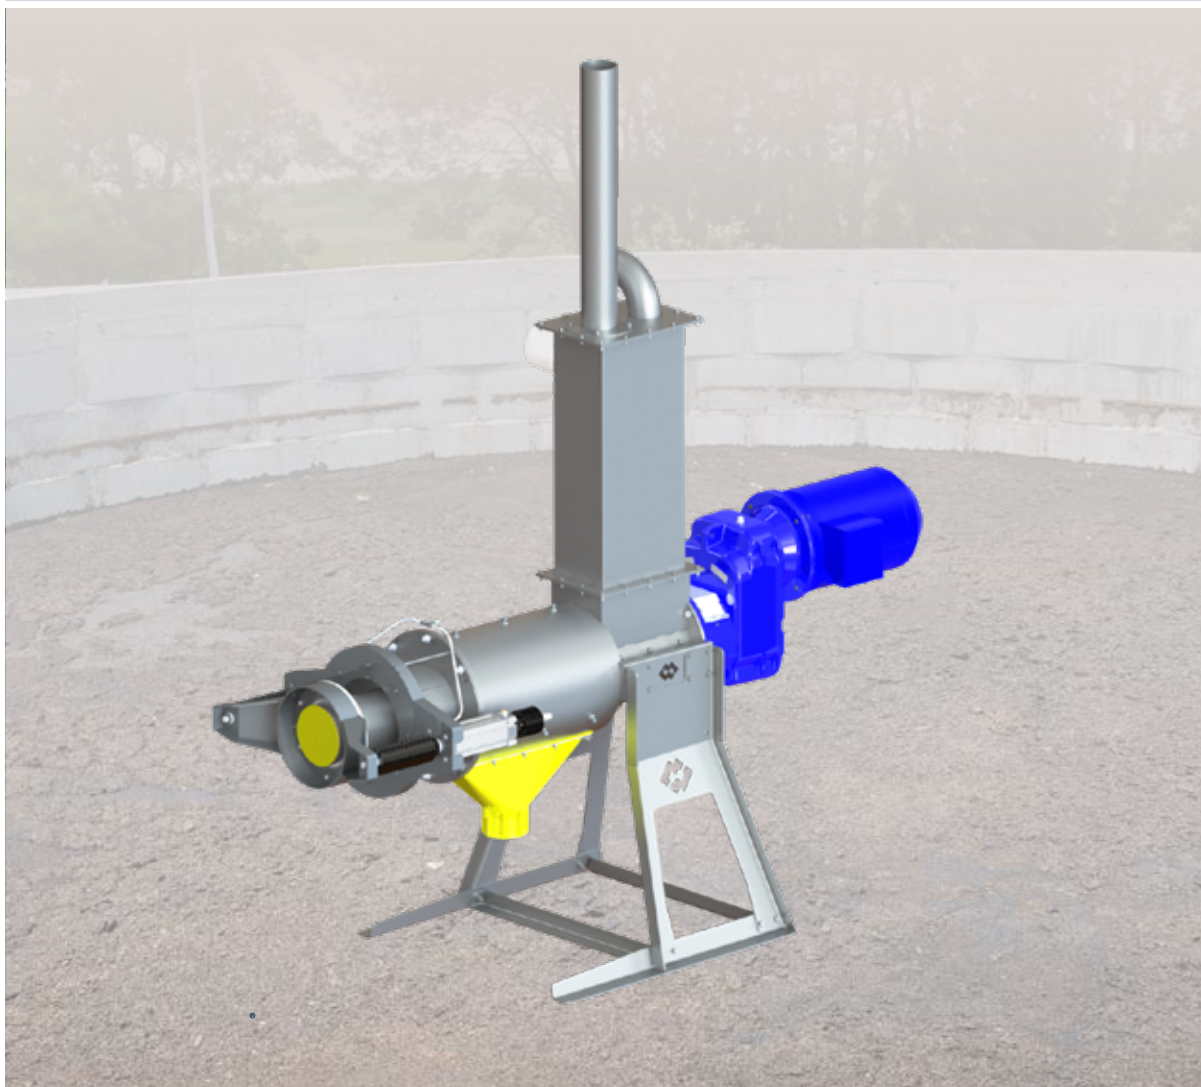


IDEAAL VOOR GROENBEDDING

De SEPCOM Bedding is een innovatieve vast-vloeistof-schroefpersscheider. Dankzij zijn speciale kenmerken, zoals de compensatortank, de zelfinstellende pneumatische pers en de onderdelen met lange levensduur, kan SEPCOM Bedding een stand-alone oplossing zijn voor groenbeddingsdoeleinden.


Het hele systeem wordt bestuurd door een controle-eenheid die de tegendruk op de uitlaat afhankelijk van de droge stof kan afstellen. Hierdoor wordt een constante droogtheid van de afgescheiden vaste stof bekomen.




Technische Info

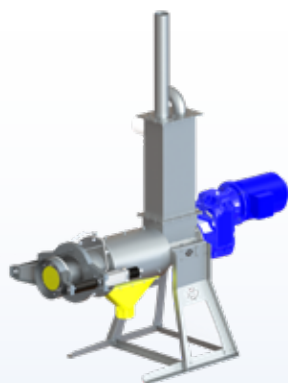

SEPCOM® Bedding
H1-260-2

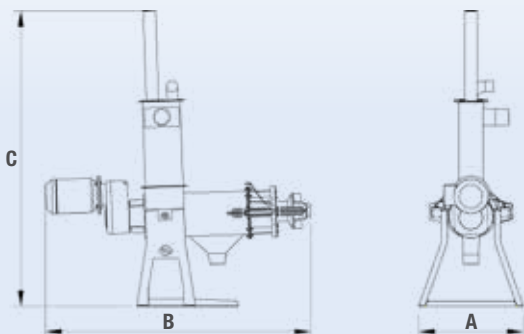

SEPCOM® Bedding
H1-260-3

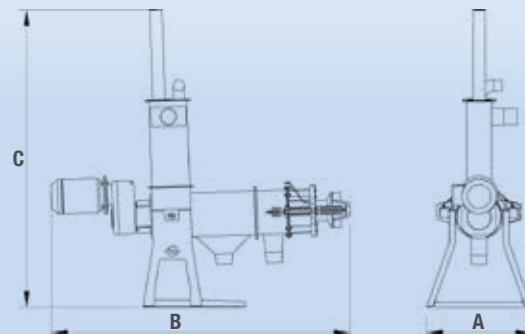


MODEL	Diameter (mm)	Dimension (mm)			Power (kW)	Weight (kg)
		A	B	C		
H1-260-2	260	980	2,510	2,770	5.5	575
H1-260-3	260	980	2,720	2,770	5.5	625

Voordelen

- ✓ Instellen van %DS tijdens werking
- ✓ Volledig geautomatiseerd
- ✓ Eenvoudig onderhoud door modulaire opbouw
- ✓ Hoogkwaliteits RVS behuizing en componenten

Technische opbouw

- RVS behuizing
- IE3 Premium Elektrische motor
- 3 fasen, 8 polig, klasse F
- FPM Mechanical seals
- Automatische smering van afdichtingen

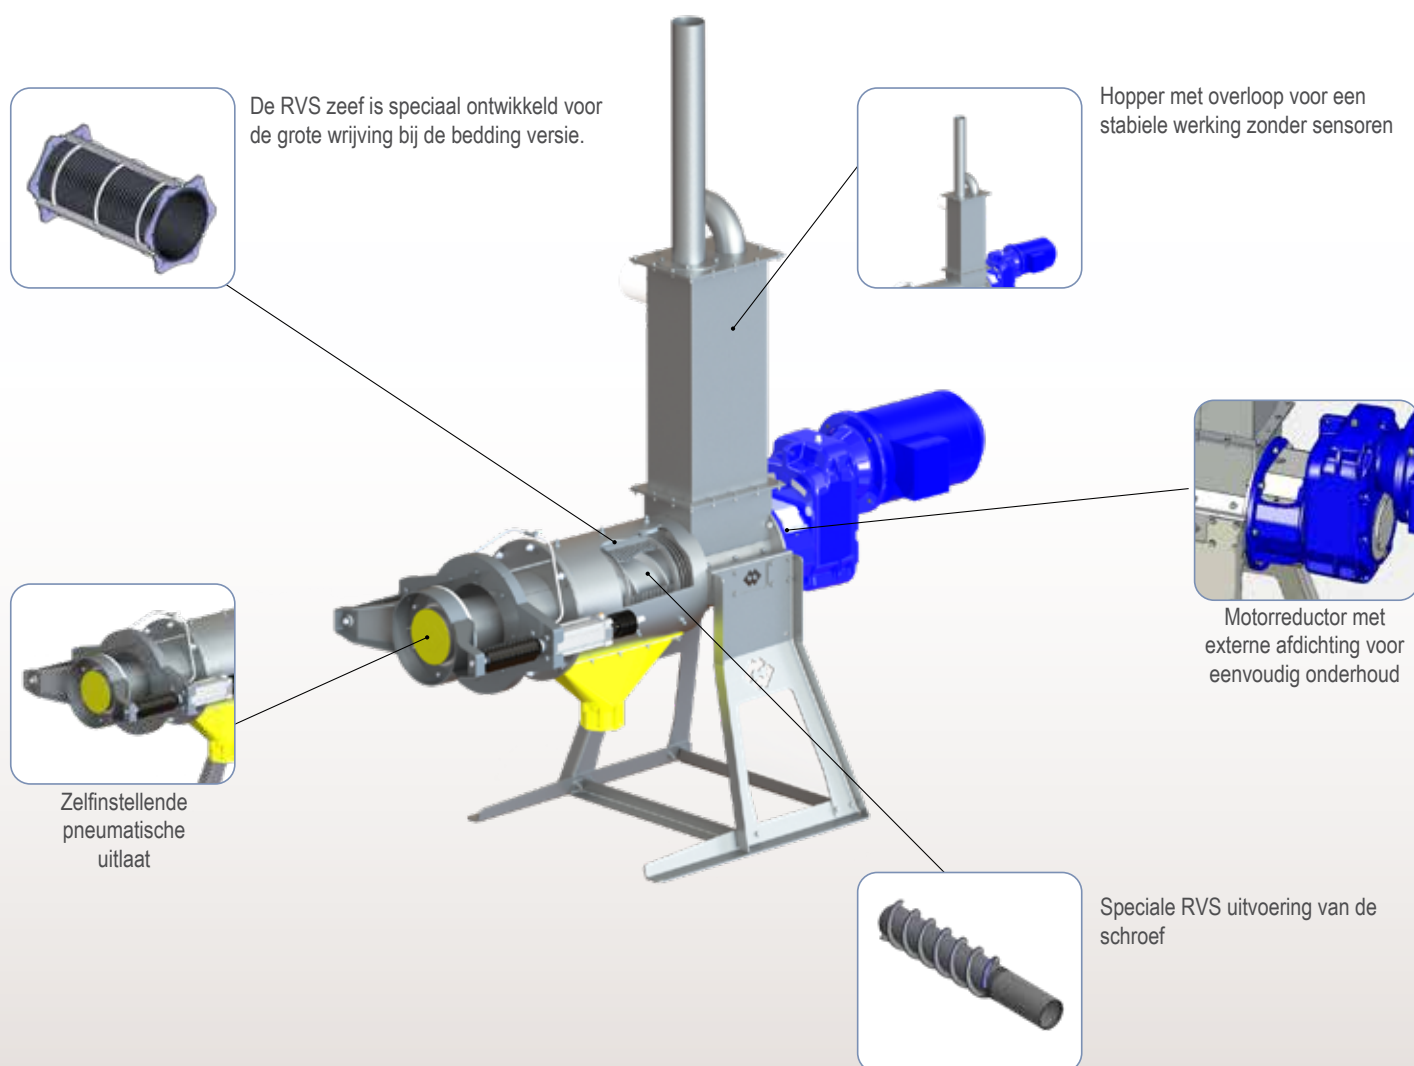

Opties

- Controlepaneel
- Luchtcompressor
- Grotere hopper
- Niveauschakelaar

Toepassingen



Rundveehouderijen



Biogas

Capaciteit in m³/u*

MODEL	Input Droge Stof %	Zeef (mm)	
		0.75	0.90
H1-260-2	1-3	14-18	18-20
	4-6	10-12	13-15
	7-9	6-7	8-12
	10-12	4-5	4-6
H1-260-3	1-3	21-27	27-30
	4-6	15-18	20-23
	7-9	9-10	12-18
	10-12	6-8	6-9

Uitgaande Droge Stof voor vaste fractie: tot 40%

Uitgaande Droge Stof voor dunne fractie: < 5%

* Waardes zijn gemeten in standaard condities. Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van type materiaal. Afbeeldingen en informatie zijn niet bindend.



Uw SAVECO partner in België.
Bezoek onze website voor meer informatie.
www.tbtec.be

