


SEPCOM® Horizontal Cow Schroefpersscheider voor koeienmest

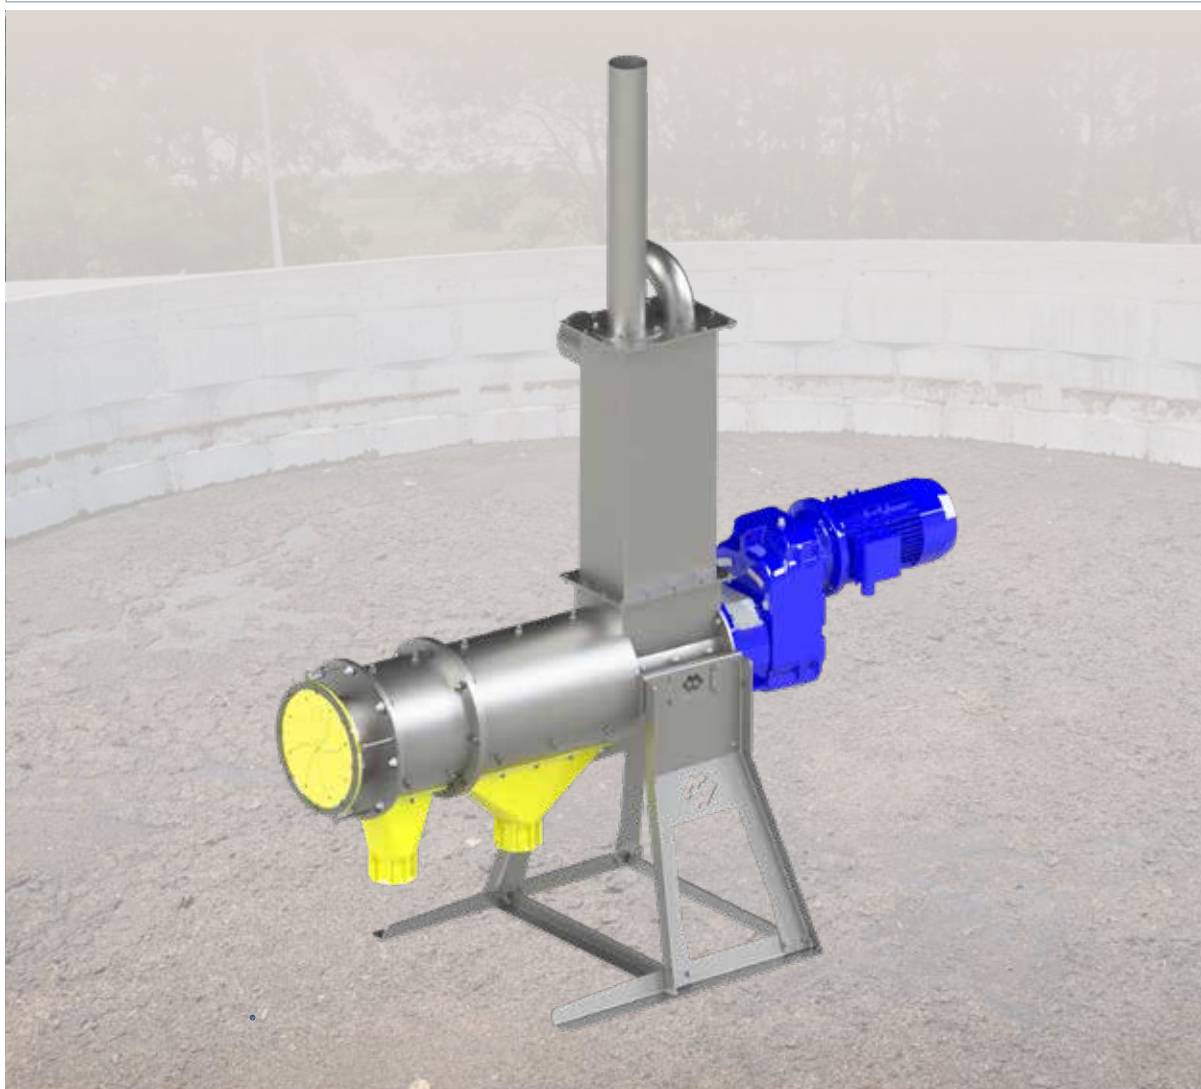

Hoogwaardige vaste en vloeibare mest

De SEPCOM Horizontal is een innovatieve vast-vloeistof-schroefpersscheider. Dankzij de speciale kenmerken, zoals de compensatietrechtersreservoir, zelfstellend tegendrukmembraan en speciale schroeftypes, kan een breed scala aan materialen van biogasinstallaties en industriële processen, maar ook drijfmest van veeteelt worden behandeld.


Dankzij het speciale schroefontwerp van SINT-technopolymeer kan de SEPCOM eenvoudig worden aangepast aan verschillende materialen en toepassingen. Een speciaal gevormde zeef maakt zelfreiniging mogelijk, wat zorgt voor minder slijtage.




Technische Info






SEPCOM® Horizontal Cow
H1-150-2

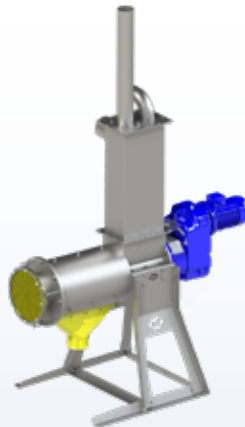

SEPCOM® Horizontal Cow
H1-260-2

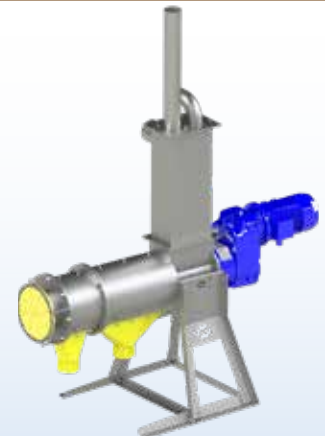

SEPCOM® Horizontal Cow
H1-260-3

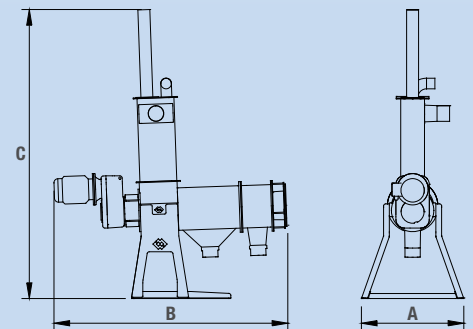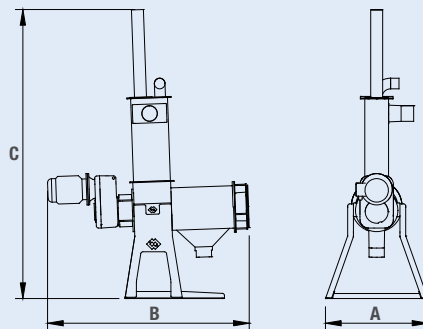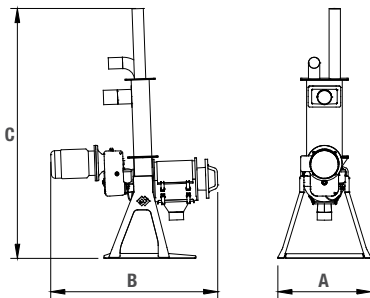


TYPE	Diameter (mm)	Dimensions (mm)			Drive Power (kW)	Weight (kg)
		A	B	C		
H1-150-2	150	660	1,200	1,800	2.2	137
H1-260-2	260	980	1,930	2,770	4.0	485
H1-260-3	260	980	2,230	2,770	5.5	535

Voordelen

- ✓ **Verschillende zeefmogelijkheden voor optimale separatie**
- ✓ **Eenvoudig onderhoud door modulaire opbouw**
- ✓ **Zelfinstellend diafragma gemaakt van SINT™**
- ✓ **Hoogkwaliteits RVS behuizing en componenten**

Technische Opbouw

- RVS behuizing
- IE3 Premium Elektrische motor
- 3 fasen, 8 polig, klasse F
- FPM Mechanical seals
- Automatische smering van afdichtingen

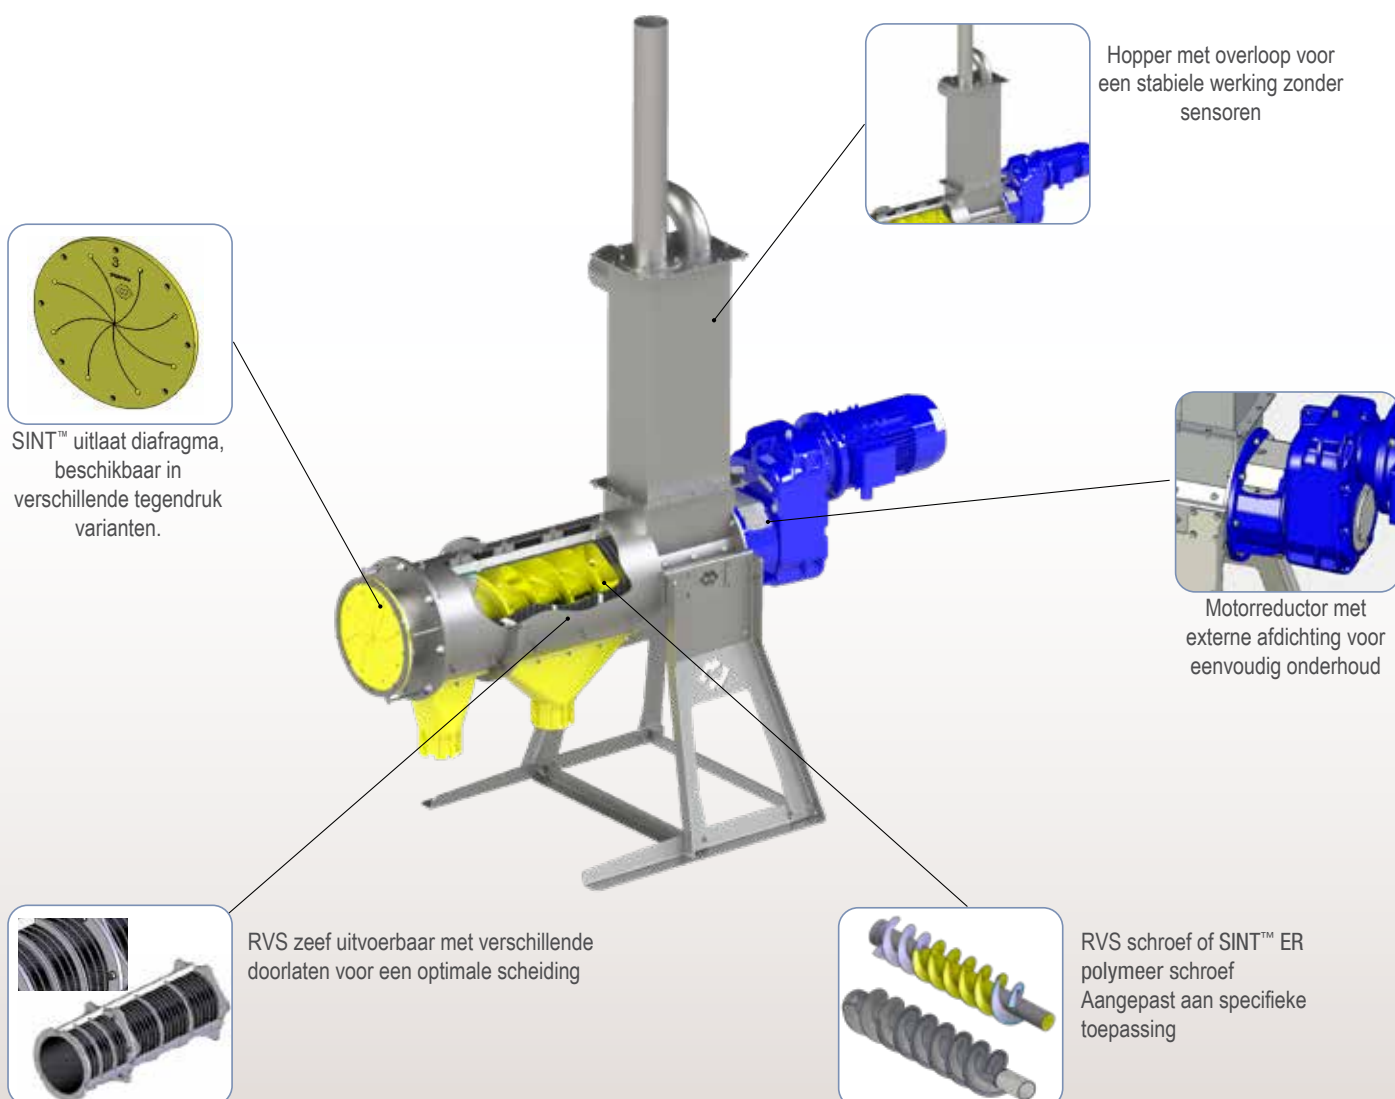

Opties

- Controlepaneel
- Luchtcompressor
- Grotere hopper
- Niveauschakelaar

Toepassingen



Veehouderijen

Capaciteit in m3/u*

TYPE	Input Droge Stof %	Zeef (mm)			
		0.25	0.50	0.75	0.90
H1-150-2	1-3	4-7	6-10	7-12	9-15
	4-6	2-3	3-5	4-5	4-6
	7-9	1-2	2-3	3-4	4-5
	10-12	1-2	1-2	2-3	3-4
H1-260-2	1-3	10-25	16-35	20-40	25-45
	4-6	7-12	10-18	12-20	14-20
	7-9	4-5	6-8	8-10	9-12
	10-12	2-3	3-6	6-7	6-8
H1-260-3	1-3	15-40	20-50	30-60	35-65
	4-6	10-20	12-25	18-28	20-30
	7-9	6-7	9-12	12-15	13-18
	10-12	3-4	4-9	7-10	9-12

Uitgaande Droge Stof voor vaste fractie: tot 28%

Uitgaande Droge Stof voor dunne fractie: < 5%

* Waardes zijn gemeten in standaard condities. Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van type materiaal. Afbeeldingen en informatie zijn niet bindend



Uw SAVECO partner in België.
Bezoek onze website voor meer informatie.
www.tbtec.be

